

# KOSILNICE ZA NERAVNE TERENE IN SPREDNJE KOSILNICE



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE







# NATANČNOST ŠE NIKOLI NI BILA TAKO HITRA, ENOSTAVNA IN TIHA

## KOSILNICE ZA NERAVNE TERENE IN SPREDNJE KOSILNICE

Košnja gozdnih meja, robov bunkerjev in obrobnih območij je z našimi natančnimi rotacijskimi kosilnicami enostavna. V naši ponudbi boste našli ustrezno kosilnico za skoraj vsako nalogo.

### VSEBINA

#### STORITVE

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| PowerGard™ .....                    | 04 |
| Expert Check .....                  | 05 |
| John Deere Connected Support™ ..... | 06 |

#### KOSILNICE ZA NERAVNE TERENE, OBREZOVANJE IN OBROBNA OBMOČJA

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Lastnosti .....                  | 08 |
| PrecisionCut™ 2653B, 7200A ..... | 10 |
| TerrainCut™ 7400A, 8800A .....   | 14 |
| TerrainCut™ 9009A .....          | 16 |

#### SPREDNJE ROTACIJSKE KOSILNICE TERRAINCUT™

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1550/1570/1580/1585 .....    | 20 |
| TerrainCut™ 1600 Turbo ..... | 22 |

#### TEHNIČNI PODATKI .....

24

# POWERGARD™

STATUS: ZAŠČITENO

Če opremo zaščitite s paketom zaščite PowerGard™\*, bodo stroji vedno na voljo za delo z najboljšo zmogljivostjo, ki jo potrebujete za uspeh.



Pogodbe o zaščiti PowerGard™ vas varujejo pred nepričakovanimi stroški popravil in ohranjajo ustrezno vzdrževanje z originalnimi deli. Trije paketi s fiksnim obrokom nudijo vse obsežnejša kritja, s katerimi lahko vaš stroj deluje na najvišji ravni in neprekinjeno.

## PAKET POWERGARD™ PROTECTION

Preventivno vzdrževalno delo – ključnega pomena za vzdrževanje dobrega delovnega stanja na podlagi tovarniško priporočenih intervalov.\*

## POWERGARD™ PROTECTION

Osnovna raven zaščite za kritje nenavadnih dogodkov, ki lahko privedejo do dragih popravil, in komponent glavnega pogonskega sklopa.

## POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Vrhunska zaščita s paketom, ki zajema vse komponente, vključene v paket PowerGard™ Protection, ter ponuja vso elektroniko, hlajenje, hidravliko in še več, da ste lahko popolnoma brez skrbi.

## FINANCIRANJE

V svojo ponudbo financiranja vključite pogodbe o zaščiti PowerGard™ Protection in izkoristite konkurenčne cene s prilagodljivimi plačili.\*\*

\*Na voljo samo pri partnerskih zastopnikih. Za paket PowerGard™ Protection je potreben načrt vzdrževanja.

\*\*Na voljo samo pri partnerskih zastopnikih.



# EXPERT CHECK

## DEJSTVA, NE UGIBANJE

Ste si kdaj želeli, da bi lahko svoje stroje dali na rentgen in videli, kako delujejo od znotraj? Expert Check je naslednja prednost: temeljita diagnoza vseh ključnih komponent (vključno s tipali, elektroniko in programsko opremo) s pomočjo posodobljenega terenskega seznama in orodij, ki jih najdete ekskluzivno pri zastopnikih podjetja John Deere. Rezultat je podrobno poročilo z natančno navedbo stanja vašega stroja in posegov, ki so potrebni in kdaj jih je treba izvesti.

## JASNE CENE

Na podlagi tega poročila nam lahko natančno poveste, katera dela naj opravimo. S preglednimi cenami in paketi, ki zajemajo vse nadomestne dele in delo, je s programom Expert Check konec ugibanja o popravilih in vzdrževanju.

## ORIGINALNI NADOMESTNI DELI JOHN DEERE

Tudi stroji podjetja John Deere slej ko prej potrebujejo popravilo. Ko pride ta dan, bodo naši zastopniki storili vse potrebno, da kar najbolj podaljšajo čas njihovega delovanja in jih spravijo nazaj v pogon. S tehnično dovršenimi delavnicami in usposobljeno ekipo tehnikov pri roki zagotavljajo profesionalno podporo, oprto na zadnje posodobitve neposredno iz tovarne. Za manjša popravila, ki jih želite opraviti sami, vam vse potrebno dostavijo kar preko noči – tudi za starejše modele.








## IMEJTE SVOJE STROJE POD NADZOROM

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

S povezanimi stroji boste vedno en korak pred drugimi. Natančno boste vedeli, kje je vaša oprema in kako delo napreduje. Zahvaljujoč obvestilom o diagnostičnih kodah napak boste takoj zvedeli tudi, ko stroj ne deluje, kot bi moral. Povezava z vašim zastopnikom pomeni, da boste z njegovo podporo prihranili svoj čas in denar.





## PODPORA ZA STROJE NA DALJAVO

Service ADVISOR™ Remote omogoča prodajalcem diagnostiko na daljavo, spreminjanje programske opreme in izvajanje prilagoditev. Za vas to pomeni manj obiskov servisne delavnice, kar bo izboljšalo razpoložljivost vaših strojev in znižalo stroške vzdrževanja.

## NAČRTOVANJE VZDRŽEVANJA

V središču John Deere Operations Center™ lahko ustvarite ali naložite načrte vzdrževanja za vso svojo opremo. Število delovnih ur motorja se posodablja sproti prek sistema JDLink™, zato se lahko takoj dogovorite za vzdrževanje. Vaš zastopnik pa lahko s storitvijo John Deere Connected Support™ spremlja vaše potrebe po vzdrževanju in vam pomaga vnaprej obvladovati vse morebitne težave.

## DIAGNOSTIČNE KODE NAPAK

Diagnostične kode napak (DTC) so sporočila, ki jih ustvarja vaš stroj pri poročanju o svojem statusu. Vsako kodo DTC sestavljata dve številki – prva označuje področje, kjer je prišlo do težave, druga pa pojasnjuje vrsto težave. Vaš zastopnik lahko ta sporočila razbere in določi, kaj bo treba storiti, še preden vas obišče.



# KOSILNICE ZA NERAVNE TERENE, OBREZOVANJE IN OBROBNA OBMOČJA

NATANČNOST ŠE NIKOLI NI BILA TAKO ENOSTAVNA – ALI TAKO TIHA

Košnja gozdnih meja, robov bunkerjev in obrobni območij je z našimi natančnimi rotacijskimi kosilnicami enostavna. Brez težav se prebijajo po neravnem terenu, ob tem pa so tudi dovolj okretne za natančno obrezovanje – in presenetljivo tihe.

## ENOSTAVNEJŠE UPRAVLJANJE

Sistem AutoPedal™ ni le udoben za upravljanje. Pomaga vam prihraniti gorivo in znižuje raven hrupa, saj stopalke upravljajo število vrtljajev motorja.








## BOLJŠI KONČNI REZULTAT

Valji zagotavljajo popoln videz po košnji in so opremljeni s ščetkami, ki vzdržujejo natančno višino reza, tako da preprečujejo kopičenje pokošene trave.

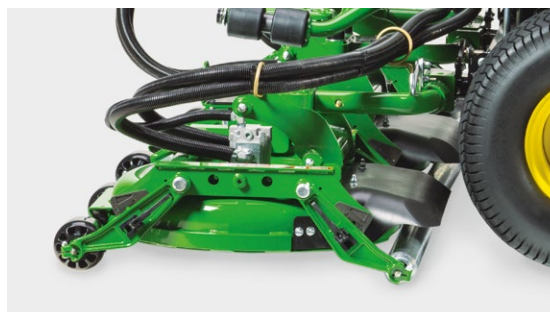

## ROBUSTNA IN VZDRŽLJIVA

Okrove rotacijskih kosilnic izdelujemo iz jekla debeline 3,4 mm, nato jih vgradimo v togi okvir s kolesi spredaj in zadaj, kar zagotavlja dodatno zaščito. Ti okrovi se odlično obnesejo pri najrazličnejših vrstah trave, vključno s travami, ki rastejo v toplem in hladnem vremenu. Za nastavljanje višine reza ne potrebujete orodja.



## VEČ NADZORA

Sistem TechControl™ zagotavlja vozniku doslednost na popolnoma novi ravni. V nekaj sekundah lahko nastavite natančno hitrost košnje, obračanja in transporta in s tem tudi prihranite gorivo. TechControl™ nudi tudi hitro in natančno diagnostiko za največjo razpoložljivost opreme.







# KOLUTNE KOSILNICE PRECISIONCUT™

2653B IN 7200A

Za najboljši rezultat košnje s kolutnimi kosilnicami izberite model 2653B ali 7200A. Oba modela je enostavno vzdrževati in sta zasnovana za zmogljivost, zanesljivost in enostavnost uporabe. Model 7200A vam zagotavlja še več moči in je opremljen s preklopnim stikalom za rezanje med gibanjem s prilagoditvami.





### **STABILNA ZASNOVA (2653B)**

Nizko težišče s široko medosno razdaljo 140 cm zagotavlja udobno in varnejše delo tudi pri neugodnih pogojih košnje.



### **SISTEM ŠIRINE NA ZAHTEVO**

Sistem širine na zahtevo (7200A) omogoča vozniku spreminjanje širine reza, ko so kosilne enote na podlagi. Enostavno potisnete stikalo za širino na zahtevo na ročici upravljalca CommandARM™ naprej, da povečate širino reza na 183 cm (pri 66-cm kosilni enoti) ali 213 cm (pri 76-cm kosilni enoti), ali ga povlecite nazaj, da zmanjšate širino reza na 173 cm (pri 66-cm kosilni enoti) ali 203 cm (pri 76-cm kosilni enoti).

S ponudbo različnih širin košnje se kar največ poveča vaša storilnost na najrazličnejših terenih, zlasti še na velikih površinah, kot so na primer nogometna igrišča. In stransko nameščeni okrovi teh okretnih kosilnic omogočajo najvišjo fleksibilnost pri ostrih zavojih okrog ovir in dreves.





## STANDARDNE KOSILNE ENOTE QA7

Izbirajte med konfiguracijo s 5 ali 8 rezili in širino 66 cm ali 76 cm. Funkcija Speed Link™ vam prihrani čas pri prilagajanju višine košnje na obeh straneh valja hkrati.

## MOČ ZA POPOLN REZ (7200)

Videz pokošenega terena naj ocenjujejo strokovnjaki in ne upravljavci. Funkcija John Deere LoadMatch™ modela 7200 na zahtevnih travnatih površinah samodejno zmanjša hitrost vožnje, da ostane več moči za kosilno enoto.

## VRHUNSKO UDOBJE UPRAVLJAVCA

Na modelu 7200A s široko ploščadjo upravljavca in upravljalno ročico CommandARM™ ter na modelu 2653B z enostavno dosegljivimi upravljalnimi elementi na upravljalni plošči: udobje je del serijske opreme kosilnic za obrezovanje in košnjo obrobnih predelov John Deere.



## ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Za hitro vzdrževanje lahko kosilne enote širine 66 cm in 76 cm hitro in enostavno snamete in namestite z nosilnih rok.





## NA MODELIH S KOLUTI S POGONOM NA VSA KOLESA PRECISIONCUT™

### GRIP

pogon na vsa kolesa

### SPEED LINK™



## 2653B

14,6 kW (19,6 KM) pri 3000 vrt/min

3 × QA7 66 cm ali QA7 76 cm

Premier koluta 17,8 cm

Predvidena širina košnje:  
183 cm pri  
kosilnih enotah QA7 širine 66 cm;  
213 cm pri  
kosilnih enotah QA7 širine 76 cm

Hitrost košnje:  
0 – 8 km/h



## 7200A

18,4 kW (24,7 KM) pri 3000 vrt/min

3 × QA7 66 cm ali QA7 76 cm

Premier koluta 17,8 cm

Širina reza na zahtevo:  
173 – 183 cm  
s kosilno enoto širine 66 cm QA7  
203 – 213 cm  
s kosilno enoto širine 76 cm QA7

Hitrost košnje:  
0 – 10 km/h

**TECHCONTROL™**



# ROTACIJSKA KOSILNICA TERRAINCUT™


7400A IN 8800A

Te okretne rotacijske kosilnice zagotavljajo popolno kombinacijo moči in okretnosti. Posebnosti zajemajo hitro prilagoditev višine košnje in naš neverjeten prikazovalnik TechControl™; za podrobnosti glejte strani 18 in 19.



## POPOLNO SLEDENJE KONTURAM

Kombinacija večje obtočne črpalke, dvižni cilindri z mrtvim gibom, zasnova vrtljivega vpetja z dvema jarmoma in motorji kosilnih enot z visokim navorom zagotavljajo dosledno in visoko kakovost reza. Sistem postavlja travo pokonci, s čimer se zagotovi odlična kakovost reza in optimalno odstranjevanje pokošene trave s praznjenjem zadaj.

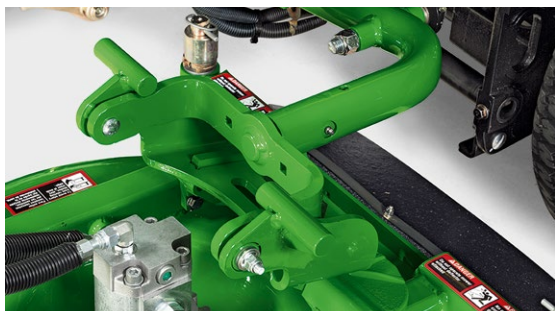

Enostaven dostop za vzdrževanje – za enostavnost vzdrževanja lahko vse dnevne preglede motorja izvedete enostavno z dvigom pokrova motorja. Med točke vzdrževanja spadajo preverjanje ravni motornega olja, ravni hladilne tekočine, ravni hidravlične tekočine in indikatorja oviranega pretoka zraka.

Vrhunsko udobje upravljavca – postaja upravljavca z enostavnim vstopom in izstopom omogoča nastavitve nagiba volana s stopalom, stopalke eHydro™, ki ne prenašajo obremenitev, in udobno vzmetenje sedeža za produktivno delo ves dan.

LoadMatch™ – funkcija LoadMatch™ z zaznavanjem delovanja stroja prilagaja hitrost vožnje stroja potrebi po moči kosilnih enot. Ko se obremenitev stroja zmanjša, se hitrost vožnje stroja znova zviša na običajno hitrost košnje.

Moč za vožnjo (8800A) – zmogljiv 4-valjni dizelski motor s turbopolnilnikom in močjo 36,7 kW (49,2 KM) s hladilnikom polnilnega zraka učinkovito zagotavlja moč tudi za najzahtevnejše pogoje dela.





## 7400A

31 kW (42,1 KM) pri 2800 vrt/min

Vrtljivi kosilni okrovi 3 × 68 cm

Širina reza na zahtevo:  
173 – 188 cm

Hitrost košnje:  
0 – 10 km/h



## 8800A

41,1 kW (55,9 KM) pri 2800 vrt/min

Vrtljivi kosilni okrovi 5 × 53,3 cm

Skupna širina košnje: 223 cm

Hitrost košnje:  
0 – 12,8 km/h

### PRI VSEH MODELIH ALL TERRAINCUT™ ROTARY

#### GRIP

pogon na vsa kolesa

#### TECHCONTROL™

### SISTEM ŠIRINE NA ZAHTEVO (7400A)

Na voljo sta obe možnosti širine košnje, 172,7 cm in 188 cm, ki ju je mogoče nastaviti s pritiskom gumba. Od ozkega valovitega terena do širšega terena, kjer se kosilne enote prekrivajo in s tem v največji možni meri povečajo kakovost košnje in izključijo nepokošene pasove trave.

### IZBOLJŠANI OKROVI KOSILNICE (8800A)

Rotacijski okrovi širine 53,3 cm zagotavljajo odlično sledenje konturam in kakovost reza ter so izdelani iz jekla debeline 3,4 mm. Sprednji in zadnji valji vodijo sile od morebitnih ovir na ogrodje in ne na lupino kosilnega okrova.





# TERRAINCUT™

9009A

Model 9009A z večjo širino košnje, dokazano tehnologijo in naprednimi funkcijami zagotavlja še boljšo razpoložljivost, zmogljivost in stroškovno učinkovitost v težkih pogojih dela

## IZBOLJŠANI OKROVI KOSILNICE

S posebnim jarmom z dvojnimi delovanjem pet rotacijskih okrovov kosilnice širine 68,6 cm tesno sledi konturi in pri vsaki košnji zagotavlja odlično kakovost. Okrovi so izdelani iz jekla debeline 3,4 mm in so opremljeni z valjem zadaj za odličen rezultat košnje.





## NASTAVITEV HITROSTI KOŠNJE, TRANSPORTA IN OBRAČANJA

Samo stroji John Deere vam omogočajo nastavitve hitrosti obračanja, kar zmanjšuje zdrsanje med posameznimi prehodi. Na z geslom zaščitene zaslonu TechControl™ lahko nastavite tudi hitrost košnje in transporta, kar zagotavlja vrhunsko kakovost rezultata košnje (in vas hkrati pomirja), ne glede na to, kdo upravlja s strojem.

## ENOSTAVNA NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

Za nastavitve višine košnje ne potrebujete orodja. Samo prestavite ročico na zeleno nastavitve in že lahko nadaljujete z delom. V primerjavi z drugimi sistemi je hitrost nastavitve višine košnje 25 % večja – za višjo produktivnost in nižje stroške delovanja.



## GLADKO UPRAVLJANJE

Gonilo eHydro™ je opremljeno z lahkimi, odzivnimi stopalkami, ki manj utrujajo voznika in izboljšajo njegovo udobje. Skupaj s tempomatom in upravljanjem hitrosti obračanja tvori inteligentno upravljeni stroj.

Hydrostatična črpalka in visokozmogljivi motorji koles zmanjšujejo potrebo po vzdrževanju in zagotavljajo pravo moč pri vožnji navkreber. Ti se kombinirajo s standardnim sistemom GRIP, ki zmanjšuje zdrsanje koles s preusmerjanjem pretoka od sprednjega kolesa proti nasprotnemu zadnjemu kolesu.







## VEDNO NA POTI

Model 9009A je z napredno diagnostiko vozila, hitro prilagoditvijo višine košnje brez uporabe orodja in našo legendarno kakovostjo izdelave zasnovan za maksimalno razpoložljivost.



## VRHUNSKA ZMOGLJIVOST

Nizko nameščeni okrovi kosilnice zagotavljajo kakovostno košnjo in enakomerno odstranjevanje trave tudi pri visokih hitrostih. Sistem pogona na vsa 4 kolesa omogoča dobro vožnjo po strminah in zmanjšuje pojave nepokošenih pasov pri bočni vožnji po klancih.





## PREPROSTA NASTAVITEV

Zahvaljujoč pametnim rešitvam, kot sta zaslon TechControl™ in gonilo eHydro™, boste porabili manj časa za ročno nastavitev svojega stroja, ko se spremenijo pogoji na igrišču ali vreme.



## 9009A

41,1 kW (55,9 KM) pri 2800 vrt/min

Vrtljivi okrovi kosilnice 5 × 68,6 cm

Skupna širina košnje: 274 cm

Hitrost košnje:  
0 – 12,8 km/h

**TECHCONTROL™**





# SPREDNJE ROTACIJSKE KOSILNICE TERRAINCUT™

1550/1570/1580/1585

Naša sprednja kosilnica za neravne terene vam omogoča učinkovito delo brez zmanjšanja kakovosti. Njihovi okrovi kosilnic so zasnovani za visoko zmogljivost, močan dizelski motor pa lahko brez težav poganja kosilnico tudi med košnjo goste in mokre trave. Ergonomsko zasnovana postaja upravljalca omogoča upravljavcu zbranost in pozornost pri delu. Zaradi izjemne kakovosti izdelave lahko pričakujete več let delovanja stroja pri visokih hitrostih in z najboljšo kakovostjo.



## BOLJŠE HLAJENJE

Zadaj nameščeni hladilnik odvrta hrup od upravljalca in omogoča lažje vzdrževanje stroja.



## ZBIRALNIK GLC1500

Zmogljiv 600-litrski ali 900-litrski zbiralni sistem je serijsko opremljen s funkcijo hidravličnega prevračanja za enostavno uporabo.

## OKROVI KOSILNICE

|                          | 60 S STRANSKIM<br>PRAZNJENJEM | 72 S STRANSKIM<br>PRAZNJENJEM | 62 S PRAZNJENJEM<br>ZADAJ | 72 S PRAZNJENJEM<br>ZADAJ | 60 S STRANSKIM<br>PRAZNJENJEM<br>ZA UPORABO<br>Z ZBIRALNIKOM<br>GLC1500 | 72 S STRANSKIM<br>PRAZNJENJEM<br>ZA UPORABO<br>Z ZBIRALNIKOM<br>GLC1500 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| PRIMERNO ZA              | 1550, 1570, 1580,<br>1585     | 1550, 1570, 1580,<br>1585     | 1550, 1570, 1580,<br>1585 | 1550, 1570, 1580,<br>1585 | 1570, 1580, 1585                                                        | 1570, 1580, 1585                                                        |
| Širina košnje, cm        | 153                           | 183                           | 158                       | 183                       | 153                                                                     | 183                                                                     |
| Višina košnje, cm        | 2,54–15,24                    | 2,54–15,24                    | 2,54–15,24                | 2,54–15,24                | 2,54–15,24                                                              | 2,54–15,24                                                              |
| Zasnova menjalnika       | Tip L                         | Tip L                         | Tip L                     | Tip L                     | Tip T                                                                   | Tip T                                                                   |
| Set za mulčenje na voljo | Da                            | Da                            | Da                        | Da                        | Da                                                                      | Da                                                                      |







## POVEZLJIVOST JE KLJUČNA

Modem JDLink™ M, ki je na voljo kot dodatna oprema, omogoča samodejni sprotni pretok podatkov med vašo opremo in središčem John Deere Operations Center™, našo spletno platformo za upravljanje.

## INTEGRIRANA KABINA COMFORTCAB

Integrirana kabina ComfortCab pri rotacijskih kosilnicah 1575 in 1585 zagotavlja odlično vidljivost in udobje – ne glede na vreme.



## 1550/1570/ 1580/1585

1550:

17,8 kW (24,2 KM) pri 3000 vrt/min

1570/1580/1585:

27,5 kW (37,4 KM) pri 3000 vrt/min

Hidrostatski pogon na vsa 4 kolesa

1550/1570, delovna hitrost,  
gonilo z eno prestavo:  
0 – 19,3 km/h

1580/1585, delovna hitrost,  
gonilo z dvema prestavama:  
0 – 24,1 km/h

Servokrmiljenje




# ROTACIJSKA KOSILNICA TERRAINCUT™ 1600 TURBO

Ta stroj z dizelskim motorjem z visokim navorom in izjemno močnim pogonom ter širino košnje do 325 cm obdela presenetljivih 3,4 ha na uro. Model 1600T z lahkoto premaguje strmine in zagotavlja vrhunsko košnjo tudi najgostejše trave.

## ZNANJE

Povezani stroj bo središču John Deere Operations Center™ prenašal podatke o transportu, prostem teku in košnji, nadzorniki pa lahko do teh podatkov dostopajo z uporabo različnih naprav.

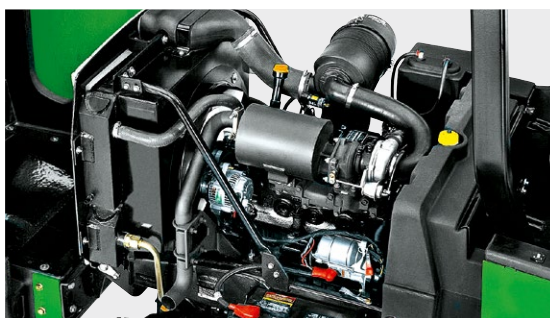

## IZJEMNA MOČ VOŽNJE PO STRMINAH

Pri modelu TerrainCut™ 1600 Turbo lahko izbirate med pogonom na vsa 4 kolesa na zahtevo ali trajnim pogonom. Pri tem modelu je zapora diferenciala zajeta v standardni dobavni obseg. Krilati okrovi lahko kosijo pod kotom 45 stopinj navzgor in 20 stopinj navzdol ter s tem zagotavljajo brezhiben rez.

## VISOKOZMOGLJIV MOTOR

4-valjni dizelski motor s 16 ventili, turbopolnilnikom in neposrednim vbrizgavanjem z močjo 44 kW (60 KM) daje ogromno moč in navor za vrhunsko zmogljivost stroja. Izolirana namestitvev motorja hkrati zmanjšuje izpostavljenost voznika vibracijam.





## VZDRŽLJIVA ZASNOVA OKROVA IN NAPREDEN SISTEM BLAŽENJA SUNKOV

Okrovi so izdelani iz jekla debeline 4,5 mm z dodatnim zaščitnim drogom premera 19 mm in izoliranimi motorji okrovov za zmanjšanje vibracij, krilati okrovi pa se lahko premikajo nazaj in navznoter in s tem preprečujejo poškodbe zaradi ovir.



## KOŠNJA VELIKIH POVRŠIN Z LAHKOTO

Zaradi ergonomskega upravljanja in v celoti nastavljivega, zračno vzmetenega sedeža, bo lahko upravljavec ves dan spočit in zbran.

## TERRAINCUT™ 1600 TURBO

44 kW (60 KM) pri 3000 vrt/min (faza V)

Hidrostatični motorji koles

Delovna hitrost: 0 – 23 km/h

Zapora diferenciala



158 cm



239 cm



325 cm

## FLEKSIBILNA PRODUKTIVNOST

Za košnjo ozkih poti uporabite eno krilo in osrednji okrov ali samo osrednji okrov. Izbirni set za mulčenje s tremi kolesi še poveča fleksibilnost.





## TEHNIČNI PODATKI

### 2653B PRECISIONCUT™

#### KOSILNICA ZA OBREZOVANJE IN OKOLICO PRECISIONCUT™

| MOTOR                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                                                                                      | 3-valjni dizelski motor s posrednim vbrizgavanjem                                                                                                                                                                                                      |
| Največja nazivna moč v skladu s SAE J1995, kW (KM)                                       | 14,6 (19,9) pri 3000 vrt/min                                                                                                                                                                                                                           |
| Delovna prostornina, ccm                                                                 | 993                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zračni filter                                                                            | Dvostopenjski, s kazalnikom zamašenosti                                                                                                                                                                                                                |
| Hladilni sistem                                                                          | Tekočina                                                                                                                                                                                                                                               |
| VOZILO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pogon za vleko                                                                           | Hidrostatski pogon na 3 kolesa, enak navor na vseh kolesih                                                                                                                                                                                             |
| Črpalka pogonov kosilnih enot                                                            | Prestava                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zmogljivost hidravličnega sistema l                                                      | 20,8                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prostornina rezervoarja za gorivo l                                                      | 28                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krmiljenje                                                                               | Hidravlična moč z dvojno delujočim krmilnim valjem                                                                                                                                                                                                     |
| Sprednja pnevmatika                                                                      | 20 × 10 – 10 turf                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zadnja pnevmatika                                                                        | 20 × 10 – 8 turf                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zavorni sistem                                                                           | Kolutna zavora na 2 kolesih; ročno upravljanje parkirne zavore; dinamično zaviranje zaradi pogonskega sistema z zaprto zanko                                                                                                                           |
| Konstrukcija ROPS z varnostnim pasom na sedežu                                           | Sedež z udobnim vzmetenjem in varnostnim pasom; ISO 21299:2009 standard v pripravi                                                                                                                                                                     |
| UPRAVLJALNI ELEMENTI                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dvigovanje/spuščanje kosilne enote                                                       | Dvigovanje/spuščanje kosilne enote                                                                                                                                                                                                                     |
| Širina na zahtevo                                                                        | Ni na voljo                                                                                                                                                                                                                                            |
| Parkirna zavora                                                                          | Ročno upravljanje                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plin                                                                                     | Ročno upravljanje                                                                                                                                                                                                                                      |
| Priključna gred                                                                          | Električno stikalo                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vžig                                                                                     | Stikalo na ključ, avtomatski vklop žarilnih svečk                                                                                                                                                                                                      |
| Hidrostatsko upravljanje hitrosti                                                        | Upravljanje s stopalko                                                                                                                                                                                                                                 |
| Delovne luči                                                                             | Izbirne delovne luči LED – stikalo na upravljalni plošči                                                                                                                                                                                               |
| Instrumentna plošča                                                                      | Števec delovnih ur, kazalnik temperature hladilne tekočine motorja, kazalnik izpraznjenosti akumulatorja, zaznavanje prisotnosti voznika na sedežu, kazalnik temperature hidravličnega olja, kazalnik predgretja zraka motorja, kazalnik oljnega tlaka |
| POSTAJA UPRAVLJAVCA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sedež                                                                                    | Udobno vzmetenje sedeža z nastavitvijo spredaj/zadaj                                                                                                                                                                                                   |
| Nagib volana                                                                             | Ni na voljo                                                                                                                                                                                                                                            |
| Naprej/vzratno                                                                           | Dvojna stopalka                                                                                                                                                                                                                                        |
| SPECIFIKACIJA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Višina z ogradjem ROPS, cm                                                               | 208,3                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dolžina, cm                                                                              | 236                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Širina v transportnem položaju, cm                                                       | 183 ali 213                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medosna razdalja, cm                                                                     | 140                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Masa (s polnimi tekočinami, brez voznika, brez goriva) dvignjene 66-cm kosilne enote, kg | S polnimi tekočinami, brez voznika, brez goriva, dvignjene 66-cm kosilne enote: 863,1                                                                                                                                                                  |
| OSNOVNA HITROST                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hitrost košnje, km/h                                                                     | 0–8                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hitrost vožnje, km/h                                                                     | 0–13,7                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hitrost vožnje vzvratno, km/h                                                            | 0–4,8                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KOSILNE ENOTE                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Število                                                                                  | 3 kolutne rezalne enote                                                                                                                                                                                                                                |
| Velikost, cm                                                                             | Quick Adjust QA7 66 ali QA7 76                                                                                                                                                                                                                         |
| Število rezil                                                                            | 5 ali 8                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ostrenje kolutov                                                                         | Standardna oprema                                                                                                                                                                                                                                      |
| Širina košnje, cm                                                                        | 183 s 66-cm kosilno enoto QA7;<br>213 s 76-cm kosilno enoto QA7                                                                                                                                                                                        |
| Višina košnje, cm                                                                        | 0,9–6,3                                                                                                                                                                                                                                                |
| kosilna enota s 5 rezili, mm/km/h                                                        | 3,17                                                                                                                                                                                                                                                   |
| kosilna enota s 8 rezili, mm/km/h                                                        | 1,99                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sprednji valji, cm                                                                       | 7,6 z žlebovi, polni ali spiralni (izbirno)                                                                                                                                                                                                            |
| Premer koluta cm                                                                         | 17,8                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nastavitev vzdolžnega rezila                                                             | Razmik med kolutom in vzdolžnim rezilom                                                                                                                                                                                                                |




**7200A PRECISIONCUT™**
**KOSILNICA ZA OBREZOVANJE IN OKOLICO PRECISIONCUT™**
**MOTOR**

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                                                | 3-valjni dizelski motor s posrednim vbrzgavanjem                                    |
| Največja nazivna moč v skladu s SAE J1995, kW (KM) | 18,4 (24,7) pri 3000 vrt/min                                                        |
| Delovna prostornina, ccm                           | 1267                                                                                |
| Zračni filter                                      | 2-stopenjski suhi element                                                           |
| Hladilni sistem                                    | Tekočinska centrifugalna črpalka, nameščena na stroju spredaj za optimalno hlajenje |

**VOZILO**

|                                                |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pogon za vleko                                 | eHydro™ elektronsko krmiljena hidrostatska črpalka za motorje koles s standardnim sistemom pogona vseh koles GRIP |
| Črpalka pogonov kosilnih enot                  | Prestava                                                                                                          |
| Prostornina hidravličnega sistema, l           | 37,8                                                                                                              |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l           | 45,4                                                                                                              |
| Krmiljenje                                     | Hidravlična moč z dvojno delujočim krmilnim valjem                                                                |
| Pnevmatike spredaj                             | 24 × 12 – 12 turf trac                                                                                            |
| Zadnja pnevmatika                              | 24 × 12 – 12 multi trac                                                                                           |
| Pritisk na tla, psi                            | 15 psi                                                                                                            |
| Zavore                                         | Notranje hidravlične mokre kolutne zavore                                                                         |
| Konstrukcija ROPS z varnostnim pasom na sedežu | Sedež z udobnim vzmetenjem in varnostnim pasom; ISO 21299:2009 standard v pripravi                                |

**UPRAVLJALNI ELEMENTI**

|                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvigovanje/spuščanje kosilne enote | Dvigovanje/spuščanje kosilne enote                                                                                                                  |
| Širina na zahtevo                  | Stikalo na en dotik, izbirno stikalo in stikalo za izteg/uvlek                                                                                      |
| Parkirna zavora                    | Električno stikalo na ročici CommandARM™ za notranje mokre kolutne zavore                                                                           |
| Plin                               | Ročno upravljanje                                                                                                                                   |
| Priključna gred                    | Električno stikalo na ročici CommandARM™                                                                                                            |
| Vžig                               | Stikalo na ključ, avtomatski vklop žarilnih svečk                                                                                                   |
| Hidrostatsko upravljanje hitrosti  | Upravljanje s stopalko                                                                                                                              |
| Delovne luči                       | Stikalo na ročici CommandARM™                                                                                                                       |
| Instrumentna plošča                | Opozorila stroja, diagnostika električnega sistema vozila, servisni časovniki, nastavitve za hitrost košnje in vožnje, hitrost obračanja, Loadmatch |

**POSTAJA UPRAVLJAVCA**

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedež           | Udobno vzmetenje sedeža z varnostnim pasom, z nastavitvijo spredaj/zadaj, nastavitvijo teže in ledvene podpore |
| Nagib volana    | Nožno upravljanje                                                                                              |
| Naprej/vzvratno | Dvojna stopalka                                                                                                |

**SPECIFIKACIJA**

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Višina z ogradjem ROPS, cm                                            | 213,4 |
| Dolžina, cm                                                           | 338   |
| Širina v transportnem položaju, cm                                    | 220   |
| Medosna razdalja, cm                                                  | 157,5 |
| Masa (s polnimi tekočinami, brez voznika, spuščene kosilne enote), kg | 1039  |

**OSNOVNA HITROST**

|                |      |
|----------------|------|
| Košnja, km/h   | 0–10 |
| Vožnja, km/h   | 0–14 |
| Vzvratno, km/h | 0–10 |

**KOSILNE ENOTE**

|                                        |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                                | 3 kolutne rezalne enote                                                                                                                |
| Velikost, cm                           | Quick Adjust QA7 66 ali QA7 76                                                                                                         |
| Število rezil                          | 5 ali 8                                                                                                                                |
| Ostrenje kolutov                       | Standardno, izravnava pretoka z zaznavanjem tlaka, ventil za ostrenje za konstantno hitrost koluta, ročna prilagoditev hitrosti koluta |
| Širina po potrebi, cm                  | 173–183 s 66-cm kosilno enoto QA7;<br>203–213 s 76-cm kosilno enoto QA7                                                                |
| Višina košnje, cm                      | 0,9–6,3                                                                                                                                |
| Kosilna enota s petimi rezili, mm/km/h | 3,17                                                                                                                                   |
| Rezalna enota z osmimi rezili, mm/km/h | 1,99                                                                                                                                   |
| Sprednji valji, cm                     | 7,6 z žlebovi, polni ali spiralni (izbirno)                                                                                            |
| Premer koluta, cm                      | 17,8                                                                                                                                   |
| Nastavitev vzdolžnega rezila           | Razmik med kolutom in vzdolžnim rezilom                                                                                                |





## 7400A

## KOSILNICA ZA OBREZOVANJE IN OKOLICO TERRAINCUT™

## MOTOR

|                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                                                | 3-valjni dizelski motor z neposrednim vbrizgavanjem in turbopolnilnikom              |
| Največja nazivna moč v skladu s SAE J1995, kW (KM) | 27,3 (37,1) pri 2600 vrt/min (faza III A)/31 (42,1) pri 2800 vrt/min (faza V)        |
| Delovna prostornina, ccm                           | 1568                                                                                 |
| Zračni filter                                      | 2-stopenjski suhi element                                                            |
| Hladilni sistem                                    | Tekočinska centrifugalna. Črpalka, nameščena na stroju spredaj za optimalno hlajenje |

## VOZILO

|                                                          |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pogon za vleko                                           | eHydro™ elektronsko krmiljena hidrostatska črpalka za motorje koles s standardnim sistemom pogona vseh koles GRIP |
| Črpalka pogonov kosilnih enot                            | Prestava                                                                                                          |
| Črpalka pogona kolutov                                   | –                                                                                                                 |
| Prostornina hidravličnega sistema, l                     | 45,4                                                                                                              |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l                     | 45,4                                                                                                              |
| Krmiljenje                                               | Hidravlična moč z dvojno delujočim krmilnim valjem                                                                |
| Pnevmatike spredaj                                       | 24 × 12 – 12 turf trac                                                                                            |
| Pnevmatike krmilne osi                                   | 24 × 12 – 12 multi trac                                                                                           |
| Pritisk na tla, psi                                      | 14                                                                                                                |
| Zavore                                                   | Notranje hidravlične mokre kolutne zavore                                                                         |
| Konstrukcija ROPS z varnostnim pasom na sedežu           | Standard; ISO 21299 standard v pripravi                                                                           |
| Mokra delovna teža (z dvignjenimi kosilnimi enotami), kg | 1252                                                                                                              |
| Razpoložljive možnosti                                   | Streha, nož za mulčenje, nož za visok dvig, strgalo zadnjega valja                                                |

## UPRAVLJALNI ELEMENTI NA ROČICI UPRAVLJAVCA COMMANDARM™

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plin               | Brez ročice za plin, samodejno upravljanje s stopalkami AutoPedal™, ročni nadzor preko zaslona TechControl™                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dvig kosilnice     | Enojna ročica na en dotik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Širina na zahtevo  | Stikalo na en dotik, izbirno stikalo in stikalo za izteg/uvlek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Priključna gred    | Električno stikalo na ročici CommandARM™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Štirikolesni pogon | Standardno pogon na vsa kolesa GRIP, vedno vključen pri košnji in vožnji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ročna zavora       | Električno stikalo na ročici CommandARM™ za notranje mokre kolutne zavore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Delovne luči       | Stikalo na ročici CommandARM™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zaslon upravljalca | Zaslon TechControl™: nameščen na upravljalni ročici CommandARM™; prikazuje opozorila stroja, diagnostiko električnega sistema vozila, servisne časovnike na velikem, dobro čitljivem zaslonu; hitre nastavitve med vožnjo za košnjo in vožnjo; Turn Speed; LoadMatch™ in VKLOP/IZKLOP prenosa teže, izbira uporabe tempomata; prilagoditev hitrosti spuščanja rezalne enote; VSE nastavitve so zaščitene z geslom |

## OKOLJE UPRAVLJAVCA

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedež           | Udobno vzmetenje sedeža z varnostnim pasom, z nastavitvijo spredaj/zadaj, nastavitvijo teže in ledvene podpore |
| Nagib volana    | Upravljanje z levo nogo za lažjo prilagoditev                                                                  |
| Naprej/vzvratno | Dvojna stopalka                                                                                                |

## DIMENZIJE

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Višina z ogradjem ROPS, cm | 213,4                                                      |
| Dolžina, cm                | 338                                                        |
| Širina, cm                 | 179 s širino košnje 173; 194,3 s širino košnje 188         |
| Medosna razdalja, cm       | 157,5                                                      |
| Širina košnje, cm          | 173 cm (ozko) do 188/74 (široko), sistem širine na zahtevo |
| Košnja, km/h               | 0–10                                                       |
| Vožnja, km/h               | 0–14                                                       |
| Vzvratno, km/h             | 0–6,4                                                      |

## KOSILNE ENOTE

|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                     | 3 rotacijski okrovi, nastavitve višine košnje brez orodja                                                                                     |
| Širina kosilnega okrova, cm | 68,6                                                                                                                                          |
| Število rezil               | 1 na okrov (skupno 3)                                                                                                                         |
| Višina košnje, cm           | 1,9–10,2, prilagoditev brez uporabe orodja (faza III A)/2,54–10,2, prilagoditev brez uporabe orodja, v korakih po 0,6 (faza V)                |
| Izdelava pokrova            | Okrov oblikovan iz jekla debeline 3,4 mm s sprednjo drsno ploščo višine 38 mm in 12,7 mm debelo jekleno ojačitvijo, privarjeno na rob okrova. |
| Premer zadnjega valja, cm   | 7,6                                                                                                                                           |
| Sprednji valji, cm          | Premer 10,2, širina 12,7                                                                                                                      |



8800A

9009A

**KOSILNICA ZA NERAVNE TERENE TERRAINCUT™****MOTOR**

|                                                    |                                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tip                                                | 4-valjni dizelski motor z neposrednim vbrizgavanjem in turbopolnilnikom              |                              |
| Največja nazivna moč v skladu s SAE J1995, kW (KM) | 36,2 (49,2) pri 2600 vrt/min (faza III A) / 41,1 (55,9) pri 2800 vrt/min (faza V)    | 41,1 (55,9) pri 2800 vrt/min |
| Delovna prostornina, ccm                           | 2091                                                                                 |                              |
| Zračni filter                                      | 2-stopenjski suhi element                                                            |                              |
| Hladilni sistem                                    | Tekočinska centrifugalna. Črpalka, nameščena na stroju spredaj za optimalno hlajenje |                              |

**VOZILO**

|                                                          |                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pogon za vleko                                           | eHydro™ elektronsko krmiljena hidrostatična črpalka za motorje koles | eHydro™ servokrmiljena hidravlična črpalka za vozni pogon                                                      |
| Črpalka za pogon okrova                                  | Tandemska zobniška črpalka                                           |                                                                                                                |
| Pogon okrova                                             | Neposredno priključeni zobniški hidromotor                           |                                                                                                                |
| Prostornina hidravličnega sistema, l                     | 45,4                                                                 |                                                                                                                |
| Prostornina rezervoarja za gorivo, l                     | 61,7                                                                 | 60,6                                                                                                           |
| Krmiljenje                                               | Hidravlična moč z dvojno delujočim krmilnim valjem z dvema batnicama |                                                                                                                |
| Pnevmatike spredaj                                       | 26 × 12 – 12 Multi Trac                                              | 26.5 × 12 – 12 Ultra Trac                                                                                      |
| Pnevmatike krmilne osi                                   | 20 × 12 × 10 – 8 turf                                                |                                                                                                                |
| Pritisk na tla, psi                                      | 12–18                                                                |                                                                                                                |
| Zavore                                                   | Notranje hidravlične mokre kolutne zavore                            | Notranje hidravlične mokre kolutne zavore z dinamičnim zaviranjem preko hidrostatičnega sistema z zaprto zanko |
| Konstrukcija ROPS z varnostnim pasom na sedežu           | Standard, ISO 21299                                                  |                                                                                                                |
| Mokra delovna teža (z dvignjenimi kosilnimi enotami), kg | 1542                                                                 | 1814                                                                                                           |
| Razpoložljive možnosti                                   | Streha, nož za mulčenje, nož za visok dvig, strgalo zadnjega valja   |                                                                                                                |

**UPRAVLJALNI ELEMENTI NA ROČICI UPRAVLJAVCA COMMANDARM™**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plin               | Ročno upravljanje na upravljalni konzoli operaterja (faza III A) / Brez ročice za plin, samodejno upravljanje s stopalkami AutoPedal™, ročni nadzor preko zaslona TechControl™ (faza V)                                                                                                                                                                                                                           | Brez ročice za plin, samodejno upravljanje s stopalkami AutoPedal™, ročni nadzor preko zaslona TechControl™ |
| Dvig kosilnice     | Enojna ročica na en dotik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
| Širina na zahtevo  | Ni na voljo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |
| Priključna gred    | Električno stikalo na ročici CommandARM™ za hiter in enostaven prehod s košnje na vožnjo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| Štirikolesni pogon | Standardno pogon na vsa kolesa GRIP, vedno vključen pri košnji in vožnji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
| Ročna zavora       | Električno stikalo na ročici CommandARM™ za notranje mokre kolutne zavore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |
| Delovne luči       | Stikalo na ročici CommandARM™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| Zaslon upravljalca | Zaslon TechControl™: nameščen na upravljalni ročici CommandARM™; prikazuje opozorila stroja, diagnostiko električnega sistema vozila, servisne časovnike na velikem, dobro čitljivem zaslonu; hitre nastavitve med vožnjo za košnjo in vožnjo; Turn Speed; LoadMatch™ in VKLOP/IZKLOP prenosa teže, izbira uporabe tempomata; prilagoditev hitrosti spuščanja rezalne enote; VSE nastavitve so zaščitene z geslom |                                                                                                             |

**OKOLJE UPRAVLJAVCA**

|                 |                                               |                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedež           | Udobno vzmetenje                              | Zračno vzmetenje sedeža z varnostnim pasom in oporo roke, z nastavitvijo spredaj/zadaj, nastavitvijo teže in ledvene podpore |
| Nagib volana    | Upravljanje z levo nogo za lažjo prilagoditev |                                                                                                                              |
| Naprej/vzvratno | Dvojna stopalka                               |                                                                                                                              |

**DIMENZIJE**

|                            |         |     |
|----------------------------|---------|-----|
| Višina z ogradjem ROPS, cm | 222     |     |
| Dolžina, cm                | 338     | 339 |
| Širina, cm                 | 221     | 229 |
| Širina košnje, cm          | 223     | 274 |
| Košnja, km/h               | 0–12,8  |     |
| Vožnja, km/h               | 0–20,12 |     |
| Vzvratno, km/h             | 0–6,4   |     |

**KOSILNE ENOTE**

|                             |                                                                                                                                               |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Število                     | 5 rotacijskih okrovov, nastavitve višine košnje brez orodja                                                                                   |                                    |
| Širina kosilnega okrova, cm | 53,3                                                                                                                                          | 68,58                              |
| Število rezil               | 1 na okrov (skupno 5)                                                                                                                         |                                    |
| Razpon višine košnje, cm    | 2,54–10,2; nastavljanje brez orodja                                                                                                           | 1,9–10,2; nastavljanje brez orodja |
| Izdelava pokrova            | Okrov oblikovan iz jekla debeline 3,4 mm s sprednjo drsno ploščo višine 38 mm in 12,7 mm debelo jekleno ojačitvijo, privarjeno na rob okrova. |                                    |
| Premer zadnjega valja, cm   | 7,6                                                                                                                                           |                                    |
| Sprednji valji, cm          | Premer 10,2, širina 12,7                                                                                                                      | 12,7                               |





TERRAINCUT™ 1550

TERRAINCUT™ 1570

## SPREDNJE ROTACIJSKE KOSILNICE TERRAIN CUT

| MOTOR                                            |                                                                                               |                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tip                                              | 3-valjni dizelski motor                                                                       |                              |
| Nazivna moč motorja kW (KM)*, bruto po SAE J1995 | 17,8 (24,2) pri 3000 vrt/min (faza V)                                                         | 27,5 (37,4) pri 2800 vrt/min |
| Delovna prostornina, ccm                         | 1260                                                                                          | 1642                         |
| Vbrizgavanje                                     | posredno                                                                                      | neposredno                   |
| Menjalnik                                        | Hidrostatski                                                                                  |                              |
| Vozni pogon                                      | Z eno prestavo, pogon na 4 kolesa                                                             |                              |
| Zapora diferenciala                              | Standardna oprema                                                                             |                              |
| Hitrost vozila pri vožnji naprej; km/h           | 0–19,3                                                                                        |                              |
| Hitrost vozila pri vožnji vzvratno, km/h         | 0–8                                                                                           |                              |
| Sprednje pnevmatike                              | 23 × 10,5 – 12                                                                                |                              |
| Zadnje pnevmatike                                | 18 × 8,5 – 10                                                                                 |                              |
| Vrsta zavor                                      | Notranji mokri koluti                                                                         |                              |
| Parkirna zavora                                  | Da                                                                                            |                              |
| Obračalne zavore                                 | Standardna oprema                                                                             |                              |
| Servokrmiljenje                                  | Standardna oprema                                                                             |                              |
| Udobje                                           | Nagibanje krmila, zračno vzmeteni sedež, dve stopalki za upravljanje hitrosti in smeri vožnje |                              |
| ComfortCab                                       | Ne                                                                                            |                              |
| Zbiralnik GLC1500                                | Ne                                                                                            | Da – prostornina 600 l       |
| DIMENZIJE                                        |                                                                                               |                              |
| Najmanjši odmik od tal, mm                       | 165                                                                                           |                              |
| Višina z ogradjem ROPS, mm                       | 2121                                                                                          |                              |
| Višina s preklopljenim ogradjem ROPS, mm         | 1494                                                                                          |                              |
| Višina s kabino, mm                              | Ni na voljo                                                                                   |                              |
| Skupna dolžina brez okrova kosilnice, mm         | 2218                                                                                          |                              |
| Skupna širina pogonskega sklopa, mm              | 1314                                                                                          |                              |
| Medosna razdalja, mm                             | 1250                                                                                          |                              |
| Teža (brez okrova kosilnice in goriva), kg       | 832                                                                                           | 889                          |





TERRAINCUT™ 1580

TERRAINCUT™ 1585

## SPREDNJE ROTACIJSKE KOSILNICE TERRAIN CUT

## MOTOR

|                                                  |                                                                                                     |  |    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Tip                                              | 3-valjni dizelski motor                                                                             |  |    |
| Nazivna moč motorja kW (KM)*, bruto po SAE J1995 | 27,5 (37,4) pri 2800 vrt/min                                                                        |  |    |
| Delovna prostornina, ccm                         | 1642                                                                                                |  |    |
| Vbrzgavanje                                      | Neposredno                                                                                          |  |    |
| Menjalnik                                        | Hidrostatski                                                                                        |  |    |
| Vozni pogon                                      | Dve prestavi, pogon na vsa 4 kolesa                                                                 |  |    |
| Zapora diferenciala                              | Standardna oprema                                                                                   |  |    |
| Hitrost vozila pri vožnji naprej; km/h           | Nizka = 0–13,7<br>Visoka = 0–24,1                                                                   |  |    |
| Hitrost vozila pri vožnji vzvratno, km/h         | 0–5                                                                                                 |  |    |
| Sprednje pnevmatike                              | 26 × 12,0 – 12                                                                                      |  |    |
| Zadnje pnevmatike                                | 20 × 10,0 – 10                                                                                      |  |    |
| Vrsta zavor                                      | Notranji mokri koloti                                                                               |  |    |
| Parkirna zavora                                  | Da                                                                                                  |  |    |
| Obračalne zavore                                 | Standardna oprema                                                                                   |  |    |
| Servokrmiljenje                                  | Standardna oprema                                                                                   |  |    |
| Udobje                                           | Nagibanje krmila,<br>zračno vzmeteni sedež,<br>dve stopalki za upravljanje hitrosti in smeri vožnje |  |    |
| ComfortCab                                       | Ne                                                                                                  |  | Da |
| Zbirnik GLC1500                                  | Da – prostornina 600 ali 900 l                                                                      |  |    |

## DIMENZIJE

|                                            |             |  |                                   |
|--------------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|
| Najmanjši odmik od tal, mm                 | 199         |  |                                   |
| Višina z ogradjem ROPS, mm                 | 2155        |  | Ni na voljo kot standardna kabina |
| Višina s preklapljenim ogradjem ROPS, mm   | 1532        |  | Ni na voljo kot standardna kabina |
| Višina s kabino, mm                        | Ni na voljo |  | 2164                              |
| Skupna dolžina brez okrova kosilnice, mm   | 2218        |  |                                   |
| Skupna širina pogonskega sklopa, mm        | 1410        |  | 1475                              |
| Medosna razdalja, mm                       | 1250        |  |                                   |
| Teža (brez okrova kosilnice in goriva), kg | 962         |  | 1177                              |




**TERRAINCUT™ 1600 TURBO**
**ŠIROKOPOVRŠINSKA KOSILNICA TERRAINCUT™**
**MOTOR**

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                                             | 4-valjni, 4-taktni vrstni dizelski motor s turbopolnilnikom                                         |
| Nazivna moč motorja kW (KM), bruto po SAE J1995 | 44 (60) pri 3000 vrt/min (faza V)                                                                   |
| Delovna prostornina, ccm                        | 2091                                                                                                |
| Vrsta vbrizgavanja                              | Neposredno dizelsko vbrizgavanje                                                                    |
| Menjalnik                                       | Hidrostatski motorji koles                                                                          |
| Vozni pogon                                     | Dve prestavi, pogon na vsa 4 kolesa – po potrebi in neprekinjeno – samo pri vožnji naprej           |
| Zapora diferenciala                             | Standardna oprema                                                                                   |
| Hitrost vozila pri vožnji naprej, km/h          | Nizka = 0–14,5<br>Visoka = 0–24                                                                     |
| Hitrost vozila pri vožnji vzvratno, km/h        | Nizka = 0–7<br>Visoka = 0–12                                                                        |
| Spredaj                                         | 26 × 12–12                                                                                          |
| Zadaj                                           | 18 × 9,5–8                                                                                          |
| Zavore                                          | Notranji mokri koluti                                                                               |
| Parkirna zavora                                 | Da                                                                                                  |
| Obračalne zavore                                | Standardna oprema                                                                                   |
| Servokrmiljenje                                 | Standardna oprema                                                                                   |
| Udobje                                          | Nagibanje krmila,<br>zračno vzmeteni sedež,<br>dve stopalki za upravljanje hitrosti in smeri vožnje |
| ComfortCab                                      | Ne                                                                                                  |
| Zbiralnik GLC1500                               | Ni na voljo                                                                                         |

**DIMENZIJE**

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Razdalja od tal, cm                             | 16,5        |
| Višina vozila z ogradjem ROPS, m                | 2,49        |
| Višina vozila s preklopljenim ogradjem ROPS, m  | 1,88        |
| Višina s kabino                                 | Ni na voljo |
| Skupna dolžina z okrovi kosilnic, m             | 3,35        |
| Medosna razdalja, m                             | 1,52        |
| Teža vključno z okrovom(-i) z ogradjem ROPS, kg | 2109        |









# DOMA, KJERKOLI ŽE STE

Če delate, kjer se drugi igrajo, morate na livadi imeti partnerja, ki mu lahko zaupate, da bo vaše igrišče za golf ali športno igrišče vedno v popolnem stanju. Za vso potrebno opremo za vaše igrišče za golf ali športno igrišče se lahko obrnete na družbo John Deere, ki vam ponuja stroje vrhunske kakovosti, napredno tehnologijo in zanesljivo podporo.



Ta brošura je namenjena svetovni uporabi. Nekatere ilustracije in besedilo tako lahko vsebujejo finančne, kreditne in zavarovalne opcije ter dodatno opremo, ki niso dobavljive v vseh regijah. Prosimo, da za podrobnosti kontaktirate vašega lokalnega trgovca. John Deere si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov in dizajna produktov brez predhodnega obvestila. Zelena in rumena barva, logotip jelena v skoku in besedna zveza JOHN DEERE, vse to je zaščitni znak znamke Deere & Company.